

Caractéristiques techniques :

- Dimensions plate-forme : 500 x 480 mm en alu à rainures profondes
- Pente d'accès de 50°
- Charge admissible : 200 kg
- Espacement des marches : 23 cm
- Roulettes à bascule Ø 100 mm
- Option 6 - Garde-corps complet sur 3 côtés composé de :
1 lisse, 1 sous-lisse, plinthes + portillon
- * Produit conforme à la norme EN 14183 si option 1,
- ** Produit à usage spécifique DÉCRET 96-333 si option 2, 3 ou 4
- *** Produit conforme à la norme EN 131-7 si option 5 ou 6



6***

CONFORME

→ EN 14183*


USAGE SPÉCIFIQUE

→ DÉCRET 96-333**

CONFORME

→ EN 131-7***
DÉCRET 2008-244
R. 4323-59

OPTIONS

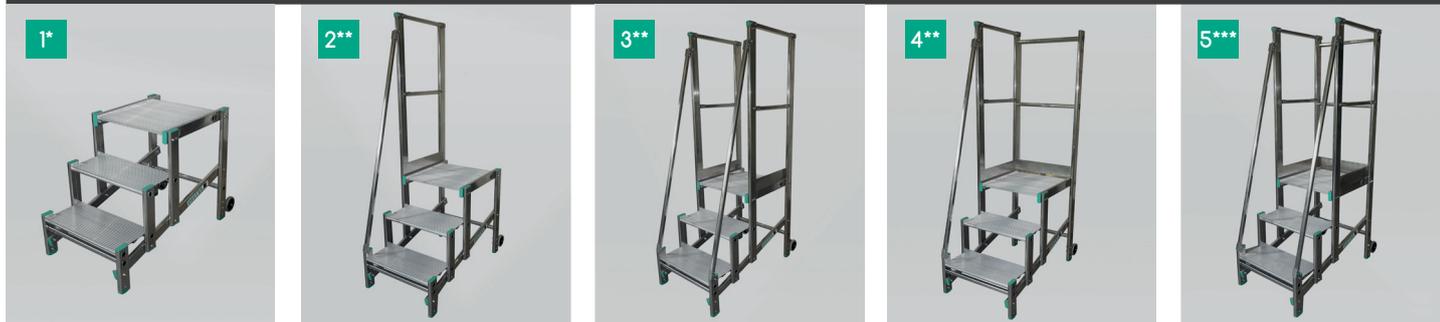

Réf.	Nombre de marches	Hauteur plate-forme	Largeur base	Longueur base	Distance plate-forme frontale / mur
	2	0m46	0m55	0m85	110 mm
	3	0m69	0m55	1m05	110 mm
	4	0m92	0m55	1m25	110 mm

Pour références, merci de nous consulter.

Existe avec différentes configurations de rampes et de garde-corps